

# GTI / ATTRACTION®

FAST TRACK LOOSELAY TILES

[gerflor.com](http://gerflor.com)



**Gerflor®**  
theflooringgroup

# GTI / ATTRACTION®

Traffic / Verkehr

INTENSE / SEHR STARK


HIGH / FORT / STARK

MODERATE / MODÉRÉ / MÄSSIG


GTI UNI




GTI PURE DECOR



ATTRACTION®

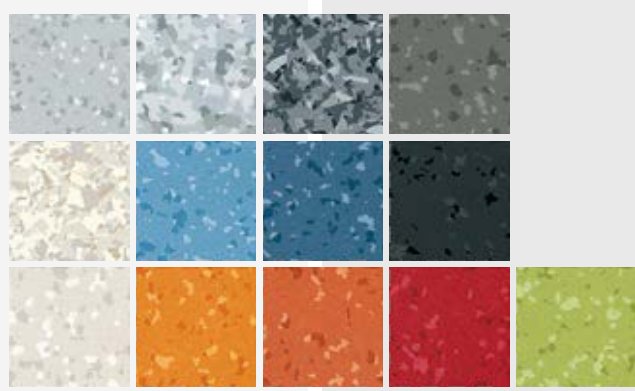


GTI MAX DECOR

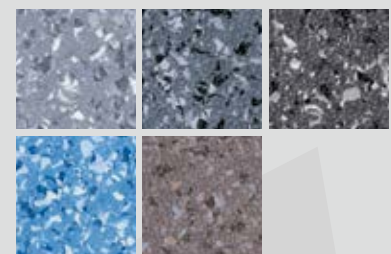

ZONING  
ZONENEINTEILUNG

TRENDY DESIGNS  
DESIGN TENDANCE  
TRENDIGE DESIGNS

COVERING DESIGNS  
DESIGN MASQUANT  
KASCHIERENDE DESIGNS

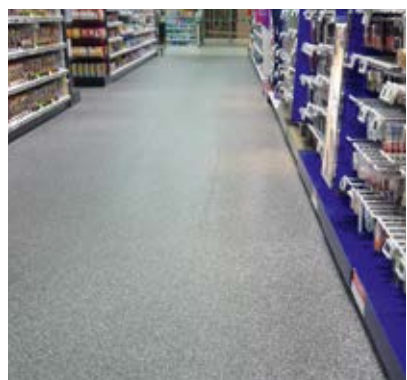

# LOOSE LAY TILES / *DALLES PLOMBANTES* / LOSE VERLEGBARE OBJEKT-FLIESEN

No more compromises, get both resistance and easy laying solutions

*Aucun compromis : résistance et facilité de pose optimale*

Die einzigartige Kombination aus schneller loser Verlegung und hoher Belastbarkeit



## Easy and quick installation

- › At least twice as fast as glued solutions
- › Interlocking tiles without welding
- › No adhesive
- › No subfloor preparation
- › Easy cutting

## Installation rapide et facile

- › *Au moins 2 fois plus rapide qu'une pose collée*
- › *Système de queues d'aronde sans soudure*
- › *Pas de colle*
- › *Pas de préparation de support*
- › *Facile à découper*

## Schnelle und einfache Verlegung

- › Enormer Zeitgewinn, mindestens doppelt so schnell verlegt wie verklebte Lösungen
- › Fliesen mit Schwalbenschwanzprofil, Zusammenhalt ohne Verschweißen
- › Kein Klebstoff
- › Meist keine Vorbereitung des Untergrundes
- › Einfach zuzuschneiden



## Ideal for renovation

- › Suits most subfloor types: ceramics, concrete, resin and irregular surface
- › Tiles easy to remove & replace
- › Humidity level acceptance up to 7%

## Idéal pour la rénovation

- › *Convient à la plupart des supports : Carrelage, béton, résine et surfaces irrégulières*
- › *Dalles faciles à enlever et à remplacer*
- › *Supporte jusqu'à 7% de taux d'humidité*

## Ideale Lösung für die Renovierung

- › Meist direkt verlegbar auf vorhandene Altuntergründe: Keramische Fliesen, Beton, Bodenbeschichtungen und unebene Untergründe
- › Fliesen sind leicht zu entfernen und auszutauschen
- › Verlegbar auf Untergründen mit bis zu 5 % Restfeuchte



## No business losses

- › No need to close buildings or shops
- › Clean jobsites (no glue, no dust, limited noise)
- › Immediate utilisation after installation

## Pas de perte de chiffre d'affaire

- › *Pas de fermeture de magasin*
- › *Environnement de travail propre (sans colle ni poussière, peu de bruit)*
- › *Locaux utilisables immédiatement*

## Keine Ausfallzeiten

- › Verlegung bei weiterlaufendem Geschäftsbetrieb
- › Saubere Verlegung (kein Klebstoff, kein Staub, kein Lärm)
- › Sofort nach der Verlegung begehbar



## Improved acoustic comfort

- › Low supp. space walking resonance (B class)
- › Reduced noise impact

## Confort acoustique

- › *Résonnance à la marche limitée*
- › *Réduction globale du bruit par rapport au carrelage*

## Komfortabel

- › Tritt- und raumschalldämmend
- › Angenehmer Steh- und Gehkomfort



## High traffic resistance

- › High compacted product
- › Reinforced product with fiber glass grids for higher dimensional stability
- › GTI Max: The only PVC tiles as strong as ceramic \_U4P4S certification\_

## Résistance au fort trafic

- › *Produit très compact grâce à notre procédé industriel unique*
- › *Renforcé par des grilles de verre pour plus de stabilité*
- › *GTI Max : le seul produit PVC aussi résistant que le carrelage \_U4P4S\_*

## Äußerst belastbar

- › Hochverdichtete Vinyl-Fliese
- › Ausgezeichnete Maßstabilität dank doppelter Glasgitterarmierung
- › Ausgezeichnete Resistenz gegen statische und dynamische Belastungen



## Wide palette of designs

- › 29 colours
- › New trendy range with GTI Pure Decor

## Large choix de couleurs

- › 29 couleurs
- › *Nouvelle gamme GTI Pure Decor*

## Große Farbauswahl

- › 29 Farben
- › Neues Design mit GTI Pure Decor



## Easy maintenance

- › New PUR+ treatment
- › Adapted embossing to avoid dirtying

## Entretien facilité

- › *Traitement de surface spécifique : PUR+*
- › *Grain de surface spécifique pour éviter l'encrassement*

## Leichte Reinigung

- › Neue PUR+-Oberflächenvergütung
- › Optimierte Prägung für ein verbessertes Anschmutzverhalten



## Eco friendly

- › 100% recyclable
- › No adhesive
- › 100% made in Europe

## 100% environnemental

- › 100% recyclable
- › *Pas de colle*
- › *100% Made in Europe*

## Umweltfreundlich

- › 100 % recycelbar
- › Lose verlegbar, kein Klebstoff
- › 100 % Made in Europe



Fresh and contrasted colours for moderate traffic

*Des couleurs intenses et contrastantes pour trafic modéré*

Intensive und kontrastreiche Farben für mäßige Beanspruchung



0279 Daisy




0292 Flora



0275 Tiare



0284 Sunflower




0290 Amaryllis



0293 Waterlily



0281 Gerbera



0291 Auraræ




0294 Bougainvillea



0285 Poppy



0278 Heliconia



0277 Orchid




0287 Olivia

# GTI PURE DECOR

 635 x 635 mm	R10	U4P4	PUR+
---	-----	------	------


4 new trendy designs for high traffic  
*4 nouveaux décors tendance pour le fort trafic*  
4 neue, trendige Designs für stark beanspruchte Bereiche

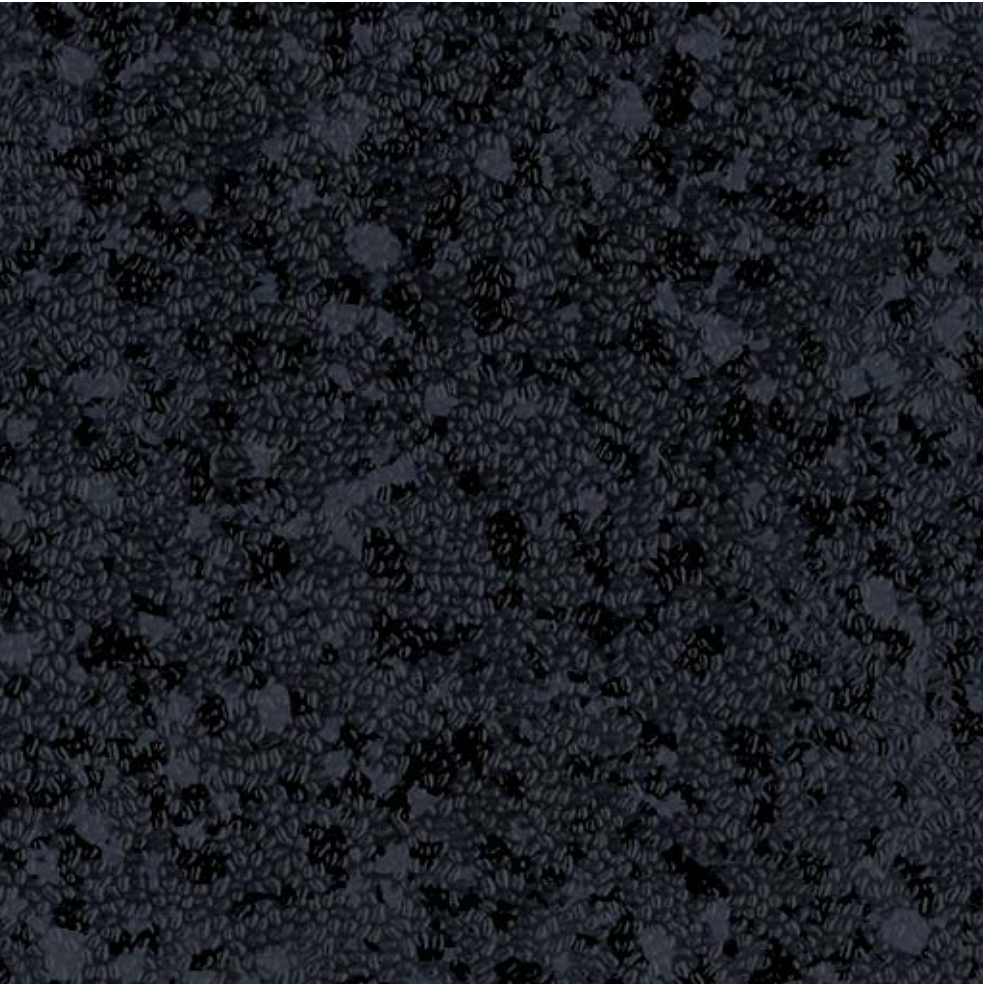


0001 Dark stone



0001 Dark stone



0257 Sienna



6044 Grey Storm



0258 Natural Beige




SPECIFIC COLOURS UPON REQUEST  
*COLORIS SPÉCIAUX À LA DEMANDE*  
SONDERFARBEN AUF ANFRAGE  
Minimum quantity / *Quantité minimum* / Mindestbestellmenge




# GTI MAX DECOR

 635 x 635 mm	R10	U4P4S	PUR+
---	-----	-------	------


The most resistant vinyl tiles on the market for intense traffic  
*Les seules dalles PVC du marché avec le même classement UPEC que le carrelage*  
Unser Maximum in Sachen Robustheit und Strapazierfähigkeit




0253 Aluminium




0252 Titanium



0249 Carbon



0255 Saphir



0247 Magma

› Avis technique U4P4S 12/11-1591

# GTI UNI


 635 x 635 mm	R10	U4P4	PUR+
---	-----	------	------



0244 Yellow




0241 Red



0245 Grey




0243 Blue



0240 Green



0246 Dark Grey




0242 Black

SPECIFIC COLOURS UPON REQUEST  
COLORIS SPÉCIAUX À LA DEMANDE  
SONDERFARBEN AUF ANFRAGE  
Minimum quantity / Quantité minimum / Mindestbestellmenge

# FINISHING AND ACCESSORIES / FINITIONS & ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

## NEW CONNECTING PROFILES / PROFILÉS DE LIAISON / BODENÜBERGANGS-PROFIL (GTI - ATTRACTION®)


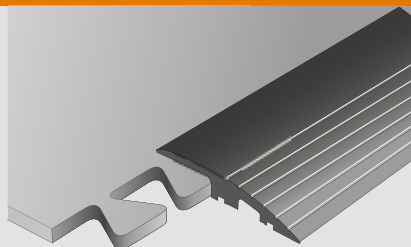


### GTI CONTROL 650 X 650 MM

- › **GTI with straight edges** to ensure 100% waterproofness
- › Hot welding installation (Gerflor range welding rods)
- › **GTI à bords droits soudés à chaud** pour 100% d'étanchéité
- › Gamme de cordons de soudure Gerflor
- › **GTI mit geraden Kanten** (ohne Schwalbenschwanzprofil) für die thermische Verschweißung und somit 100 % Wasserdichtheit

## CONNECTION / JONCTION / ÜBERGÄNGE

- › Connecting the two areas with **welding rods** (GTI + Attraction®, GTI + Creation Clic system)
- › Grâce à nos **cordons de soudure**, possibilité de liaison entre 2 zones: GTI + Attraction®, GTI + Creation Clic system
- › Kraftschlüssige Verbindung zweier Flächen dank thermischer Verschweißung mit Gerflor Schweißschnur: GTI + Attraction®, GTI + Creation Clic System

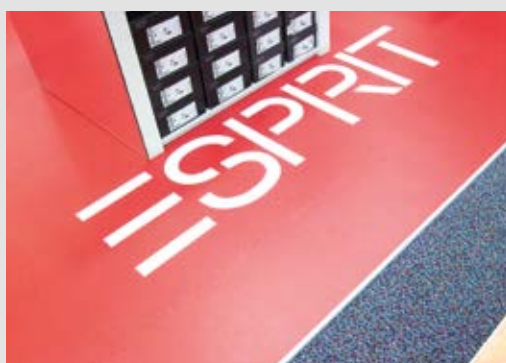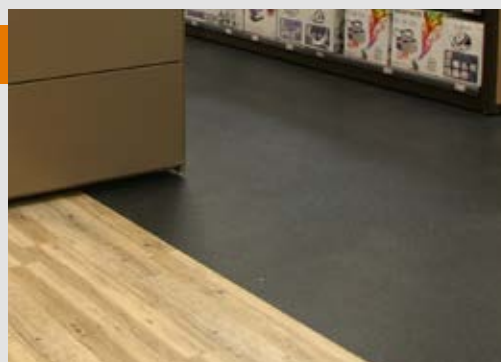

## LOGOS

- › **Your logo incorporated** into the tiles to enable high durability
- › **Logos personnalisables et incrustés** dans votre sol pour plus de durabilité
- › **Ihr Logo** in die Fliesen eingearbeitet für lange Haltbarkeit


## GERFLOR GLOBAL SOLUTION



Handrails  
Main courante  
Handläufe



Wall protection  
Protection murale  
Wandschutz




Entrance mat  
Tapis d'entrée  
Eingangsmatte\*



Skirting-Profile  
Plinthe-profilé  
Sockelleisten-Profil

\* Dieses Angebot gilt nicht für Deutschland.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ATTRACTION®	GTI UNI	GTI PURE DECOR	GTI MAX DECOR
-------------	---------	----------------	---------------

#### DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG

Total Thickness / Épaisseur totale / Gesamtdicke	EN 428	mm	5	6	6	6
Thickness of the wearlayer / Épaisseur couche d'usure / Dicke Nutzschicht	EN 429	mm	1	2	1	2
Weight / Poids / Flächengewicht	EN 430	g/m <sup>2</sup>	7420	9240	8940	9380
Dimensions / Format	EN 427	mm	635 x 635	635 x 635 GTI Connect	635 x 635 GTI Connect	635 x 635 GTI Connect
	-	mm	-	650 x 650 GTI Control <sup>(1)</sup>	650 x 650 GTI Control <sup>(1)</sup>	650 x 650 GTI Control <sup>(1)</sup>

#### CLASSIFICATION / CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION

Norm/Product Specification / Norme/Spécification produit / Produktnorm	-	-	EN 649	EN 649	EN 649	EN 649
European Classification / Classement européen / Europäische Klassifizierung	EN 685	class	34-43	34-43	34-43	34-43
Classement UPEC	EN 189	-	U4P4 E2C2	U4P4 E2C2	U4P4 E2C2	U4P4S E2C2
Avis Technique	n°	-	12/11 - 1604	12/11 - 1591	12/11 - 1591	12/11 - 1591
Fire Rating / Classement Feu / Brandverhalten	EN 13501-1	class	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Potentiel de charge / Begehaufladung	EN 1815	k V	<2	<2	<2	<2
Slip Resistance Wet / Glissance humide / Rutschhemmung <sup>(2)</sup>	DIN 51 130	class	R9	R10	R10	R10

#### PERFORMANCES / PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wear Resistance / Résistance à l'usure / Verschleißverhalten	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Wear Group / Groupe d'abrasion / Verschleißgruppe	EN 649	group	T	T	T	T
Type Binder content / Teneur en agent liant / Bindemittelgehalt	ISO 10582	type	I	II	I	I
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle / Maßstabilität	EN 434	%	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Resteindruck	EN 433	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Castor chair test / Essai de la chaise à roulettes / Stuhlrolleneignung (Type W)	EN 425	-	OK	OK	OK	OK
Shore Hardness / Dureté Shore D / Shore-Härte D	EN ISO 868	HD		≥ 50	≥ 50	≥ 55
Shifting Resistance / Ripage R2	CAHIER CSTB 3562	N/mm <sup>2</sup>	-	< 30	on going / en cours in Prüfung	≥ 30
Thermal Conductivity / Conductivité thermique / Wärmeleitfähigkeit	EN 12 524	W(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25
Colour Fastness / Solidité lumière / Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemical Products Resistance / Résistance aux produits chimiques / Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	-	Good Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung			
Surface Treatment / Traitement de surface / Oberflächenvergütung	-	-	PUR +	PUR +	PUR +	PUR +
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours / TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 100	< 100	< 100	< 100

#### CE MARKING / MARQUAGE CE / CE KENNZEICHNUNG

CE	EN 14041	-					
----	----------	---	--	--	--	--	--

(1) Available upon request / disponible sur demande / auf Anfrage - (2) Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene

#### FRANCE:

Gerflor - Service Express:

☎ N°Azur 0 810 569 569 ☎ N°Azur FAX 0 810 569 570

e-mail: contactfrance@gerflor.com

#### GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH

Tel: 0 22 41-25 30-0

e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com

Tel: 0 22 41-25 30 -131 - Fax: 0 22 41-25 30-100

SAT Service und Anwendungstechnik: technik@gerflor.com

Tel: 0 22 41-25 30-555 - Fax: 0 22 41-25 30-550

#### OTHER COUNTRIES:

Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com



Committed to sustainable development

